

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Grelhador Elétrico de Contacto Duplo Canelado 3000 W

Informacoes do Produto

SKU:	SM5100032	Modelo:	5100032
Marca:	Sammic	EAN:	8435561005058

Imagens do Produto

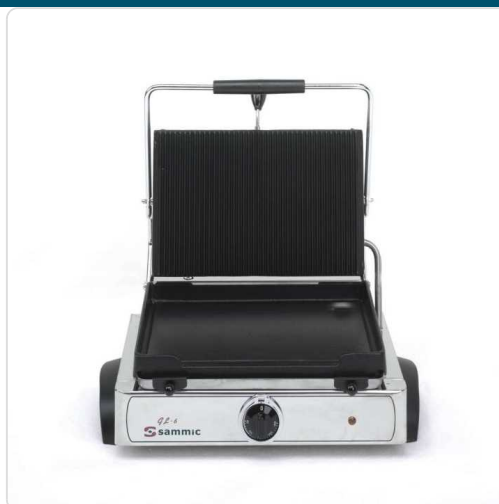

Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561005058
Modelo	5100032
Energia	Elétrico, Gás
Instalação	De Bancada
Linha	700, 900

Potência	Até 3 kW
Tipo	Grelhador

Descricao Resumida

Grelhador de contacto elétrico com placas caneladas duplas e 3000W de potência. Ideal para restaurantes e snack-bares, assegura grelhados perfeitos e rápida confeção. Dimensões: 512x430x240 mm.

Descricao Completa

Grelhador Elétrico de Contacto — Principais Vantagens

Este grelhador de contacto (também conhecido como chapa ou grill) é uma solução robusta e eficiente, ideal para cozinhas profissionais com elevado volume de trabalho.

A carroçaria em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em ambientes exigentes de hotelaria e restauração. Além disso, a sua potência de 3000W assegura um aquecimento rápido e uniforme, otimizando o tempo de confeção dos alimentos.

A funcionalidade de placas caneladas duplas permite uma marcação perfeita em carnes, sanduíches e outros pratos, elevando a apresentação e o sabor. O termóstato regulável até 250°C oferece um controlo preciso da temperatura, adaptando-se a diversos tipos de alimentos e preparações culinárias.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para cozinhas de restaurantes, cafés, snack-bares e serviços de catering, onde a rapidez e a qualidade da confeção de grelhados são prioritárias. A sua capacidade de ajustar a altura da tampa torna-o versátil para diferentes espessuras de produtos, desde sanduíches finas a bifes mais robustos, sem comprometer a eficiência.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência Total	3000 W

Característica	Detalhe
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Plugue	EU
Superfície da Placa	365 mm x 245 mm
Tipo de Placa	Canelada (base e tampa)
Dimensões Exteriores (L x P x A)	512 mm x 430 mm x 240 mm
Peso Líquido	28 kg
Termóstato	Regulável até 250º
Carroçaria	Aço inoxidável
Recolhedor de Gordura	Frontal