

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Impressora de Etiquetas Térmicas para Embaladoras a Vácuo

Informacoes do Produto

SKU:	SM1140568	Modelo:	1140568
Marca:	Sammic	EAN:	8435561004273

Imagens do Produto

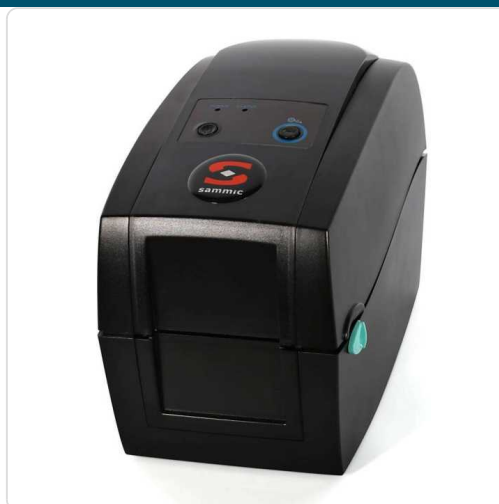

Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561004273
Modelo	1140568
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Impressora de etiquetas robusta para embaladoras a vácuo, com resolução de 203 dpi e etiquetas resistentes a 100 °C. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Impressora de Etiquetas Térmicas — Principais Vantagens

Esta impressora de etiquetas (também conhecida como impressora de rótulos) foi concebida especificamente para otimizar o processo de embalamento a vácuo, suportando tecnologias de transferência térmica e térmica direta. Garante uma identificação clara e duradoura dos produtos, essencial para a gestão de stocks e rastreabilidade alimentar.

Com uma resolução de 203 dpi, oferece uma qualidade de impressão superior, assegurando que todas as informações, desde datas de validade a dados nutricionais, são perfeitamente legíveis. A compatibilidade com cozedura sous-vide é um diferencial, pois as etiquetas resistem a temperaturas de até 100 °C, mantendo a integridade da informação em ambientes exigentes.

A elevada velocidade de impressão de 127 mm/s aumenta a eficiência operacional, minimizando os tempos de espera na linha de produção. A facilidade de uso e a manutenção simplificada são características que a tornam uma solução prática e robusta para qualquer negócio B2B no setor HORECA.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis e cozinhas industriais que utilizam embaladoras a vácuo para a conservação e preparação de alimentos. Perfeita para etiquetar produtos destinados a cozedura sous-vide, onde a resistência a altas temperaturas é crucial. Essencial para otimizar processos em operações de médio e grande volume.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tecnologias de Impressão	Transferência Térmica / Térmica Direta
Resistência de Etiquetas	100°C (para cozedura sous-vide)
Resolução	203 dpi (8 dots/mm)

Característica	Detalhe
Memória Flash	8 MB
Velocidade de Impressão	127 mm/s (5 polegadas por segundo)
Suporte	Múltiplas páginas de códigos / Emulações
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Conexão	Plugue EU (SCHUKO 2P+G)