

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Calandra Passadora Elétrica, Rolo 250x1200mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.112	Modelo:	UD2023.112
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	30 kg	Dimensões:	1640 x 420 x 1003 cm

Imagens do Produto

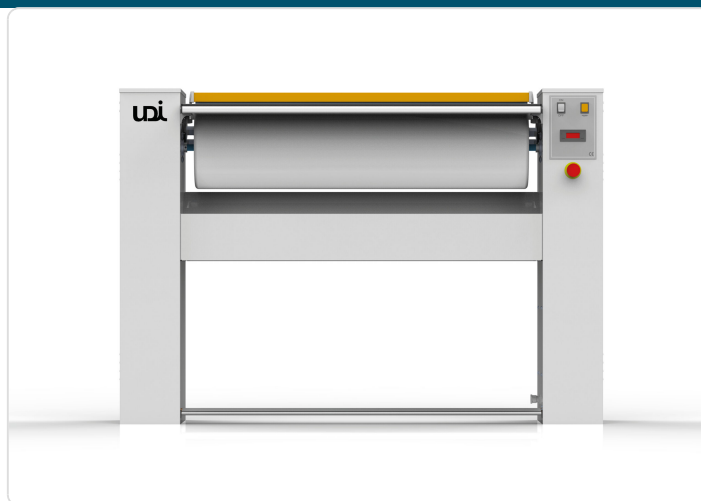

Especificacoes

Modelo	UD2023.112
Marca	UDEX
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Descrição Resumida

Calandra passadora elétrica robusta com rolo de 250x1200mm, ideal para lavandarias industriais e hotelaria.

Descrição Completa

Calandra Passadora Elétrica — Principais Vantagens

Concebida para elevar a eficiência nas operações de engomadoria, esta passadora elétrica é um equipamento indispensável para hotéis, restaurantes e lavandarias industriais. A sua estrutura robusta e tecnologia de vanguarda garantem a excelência no tratamento de grandes volumes de têxteis.

Dispõe ainda de uma superfície de passagem em cromo-duro, conferindo uma resistência superior à corrosão, com uma garantia de 2 anos, e uma excelente resistência à fricção. A capacidade de manter uma temperatura estável, mesmo com roupas húmidas, otimiza o processo de engomagem, assegurando peças perfeitamente lisas e secas.

A segurança operacional é primordial, como evidenciado pelo corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento. Os comandos eletromecânicos, de utilização intuitiva, foram simplificados para facilitar reparações, e os acessórios estão amplamente disponíveis no mercado, minimizando qualquer período de inatividade.

A mesa de entrada em alumínio, fácil de higienizar e com um perfil inteligentemente desenhado, facilita a inserção suave dos tecidos. Um pedal de trabalho responsivo permite um controlo preciso da máquina com apenas uma leve pressão, proporcionando flexibilidade e segurança ao operador, e a velocidade de passagem ajustável adapta-se às especificidades de cada tipo de tecido.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para as necessidades de lavandarias em unidades hoteleiras, hospitais, casas de repouso, estabelecimentos de restauração de grande porte e serviços de catering, onde a qualidade e a agilidade na passagem de roupa são determinantes. Representa, igualmente, uma mais-valia em qualquer contexto industrial que exija um tratamento de roupa eficaz e de elevado padrão.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1200 mm
Capacidade de Repassagem	30 kg/h (humidade recomendada: 15-20%)
Velocidade Fixa	3,8 m/min
Velocidade de Passagem Variável	1,8 – 4,6 m/min
Aquecimento	Elétrico
Motor da Ventoinha	0,18 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1640x420x1003 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1890x590x1250 mm
Peso Bruto	136 kg
Peso Líquido	100 kg

Perguntas Frequentes

Qual a principal vantagem da superfície de passagem em cromo-duro? A superfície em cromo-duro oferece uma ótima resistência à fricção e uma garantia de 2 anos contra corrosão, assegurando durabilidade e uma engomadoria consistente mesmo em condições exigentes.

Esta calandra pode ser utilizada com tecidos húmidos? Sim, o equipamento mantém a temperatura necessária, garantindo uma engomadoria eficaz mesmo quando o tecido entra com alguma humidade, otimizando o processo produtivo.

Os comandos são fáceis de operar ou reparar? Os comandos eletromecânicos são projetados para simplicidade de uso e manutenção. A sua estrutura facilita a reparação e a compatibilidade com acessórios locais, reduzindo a complexidade em caso de necessidade.

Quais são os requisitos de instalação elétrica para esta calandra passadora? A calandra requer uma Tensão Elétrica de 400/3 V. É fundamental que a instalação seja efetuada por um técnico qualificado, cumprindo as normas de segurança e as especificações técnicas para um desempenho ideal.

Como otimizar a produtividade e a qualidade da engomagem com esta máquina? Para obter os melhores resultados, recomenda-se introduzir as peças de roupa com uma humidade residual entre 15% a 20%. Ajuste a velocidade de passagem de acordo com a espessura do tecido para garantir uma secagem e um engomar uniforme.