

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Calandra Passadora Elétrica 300x2000mm 60kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.125	Modelo:	UD2023.125
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	60 kg	Dimensões:	2570 x 540 x 1080 cm

Imagens do Produto

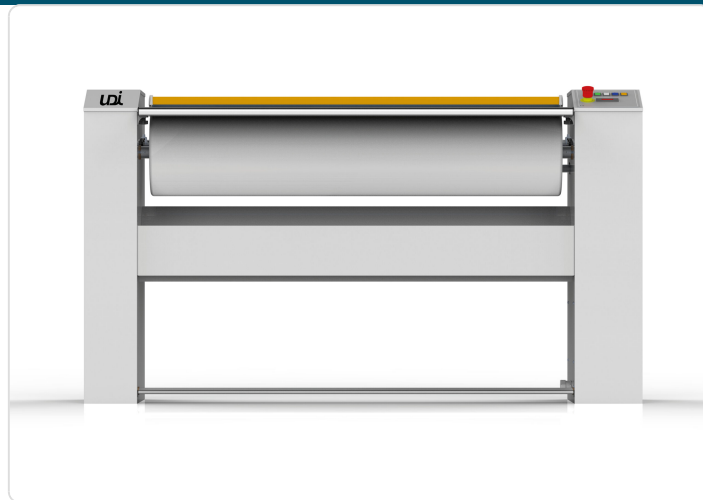

Especificacoes

Modelo	UD2023.125
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	41–80 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Calandra
Tensão	400V Trifásico

Descrição Resumida

Calandra passadora elétrica industrial para grandes volumes de roupa. Rolo de 300x2000mm e capacidade de 60kg/h, ideal para hotéis e lavandarias.

Descrição Completa

calandra passadora elétrica — Calandra Industrial – Principais Vantagens

Esta calandra passadora elétrica foi especificamente concebida para oferecer um desempenho superior em ambientes de engomadoria intensiva, sendo uma solução robusta e fiável para lavandarias profissionais. A sua superfície de engomagem, fabricada em cromo-duro, garante não só uma resistência excecional à corrosão por dois anos, como também uma durabilidade prolongada face ao uso contínuo, assegurando um investimento seguro para o seu negócio.

Com uma tecnologia avançada, este equipamento para engomar mantém uma temperatura constante e ideal, mesmo quando confrontado com tecidos húmidos. Esta característica é crucial para obter resultados de engomagem irrepreensíveis, sem vincos e com um acabamento profissional em cada peça de roupa. Adicionalmente, o controlo eletrónico de temperatura, com dois pontos de leitura, permite um ajuste preciso e seguro, adaptando-se às necessidades específicas de cada tipo de tecido.

A funcionalidade e a facilidade de manutenção são aspetos centrais desta máquina de engomar. Os comandos eletromecânicos, desenhados para uma operação simplificada, minimizam os tempos de inatividade e otimizam a produtividade. A mesa de entrada em alumínio, fácil de limpar e com um perfil suave, assegura que os tecidos deslizam sem esforço. Para máxima segurança operacional, inclui um corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento, protegendo o equipamento e os utilizadores.

Aplicações Profissionais

Esta passadora de roupa é a escolha ideal para lavandarias comerciais, unidades hoteleiras com serviços de engomagem internos, estabelecimentos de saúde, como hospitais e lares, e quaisquer outras instituições que exijam uma capacidade elevada de processamento de roupa. A sua conceção robusta e rolo de 2000 mm tornam-na perfeita para engomar grandes volumes de lençóis, toalhas e

vestuário de grandes dimensões, garantindo uma eficiência inigualável na finalização da roupa.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	300 mm
Comprimento do Rolo	2000 mm
Capacidade de Passagem	60 kg/h (humidade recom. 25%)
Velocidade de Passagem Variável	1,8 – 4,6 m/min
Aspiração de Vapores	Ø75/90 mm
Aquecimento	Elétrico: 15 kW
Ventoinha Motor	1,1 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	2570x540x1080 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	2740x730x1400 mm
Peso Bruto	306 kg
Peso Líquido	253 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem desta calandra industrial?

Esta máquina permite processar até 60 kg de roupa por hora, sendo uma solução eficiente para lavandarias com um volume de trabalho considerável que exigem rapidez e qualidade. É crucial manter a humidade recomendada em 25% para otimizar a produtividade e o acabamento.

Quais as dimensões e requisitos de espaço para a instalação?

Com dimensões de 2570x540x1080 mm (comprimento x largura x altura), esta calandra requer um espaço adequado para a sua operação e para facilitar futuras manutenções. As dimensões da embalagem para transporte são de 2740x730x1400 mm, o que deve ser considerado para a logística.

Quais os requisitos elétricos para o funcionamento desta calandra?

A calandra passadora opera com uma tensão elétrica de 400/3 V, necessitando de 15 kW para o aquecimento elétrico e 1,1 kW para o motor da ventoinha. É fundamental assegurar uma instalação elétrica compatível para garantir o seu desempenho ótimo e seguro.

Como é realizada a manutenção e limpeza deste equipamento?

A mesa de entrada em alumínio e a superfície de engomagem em cromo-duro foram concebidas para uma limpeza simples e manutenção descomplicada. Os comandos eletromecânicos facilitam o acesso e a substituição de componentes, minimizando os custos e os tempos de inatividade.

Para que tipos de instituições é esta passadora de roupa mais indicada?

Esta passadora é ideal para lavandarias industriais, hotéis, hospitais, e lares de terceira idade, onde a necessidade de engomar grandes quantidades de roupa, como lençóis e toalhas, com consistentemente excelente qualidade e alta produtividade, é uma prioridade operacional.