

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Hotelequip.pt

Curva de Rolos Mecanizada 180° para Lavagem de Loiça - 850x1500x885 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2800.269	Modelo:	UD2800.269
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	850 x 1500 x 885 cm

Imagens do Produto

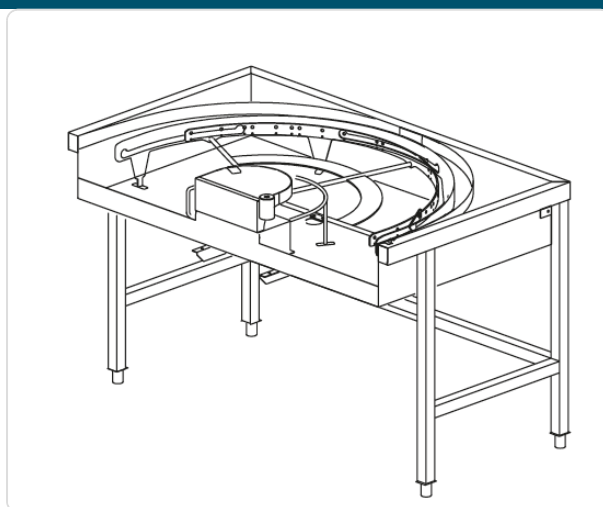

Especificacoes

Modelo	UD2800.269
Marca	UDEX
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Lava-Loiça

Descricao Resumida

Otimize o transporte de cestos de loiça com esta curva de rolos mecanizada 180° (850x1500x885 mm). Essencial para cozinhas profissionais e hotelaria.

Descricao Completa

Curva de Rolos Mecanizada — Principais Vantagens

Esta solução de transporte automatizado, com um impressionante ângulo de 180°, é fundamental para qualquer sistema de higiene industrial. Concebida para integrar-se perfeitamente em linhas de lavagem de loiça já existentes, a curva de rolos mecanizada assegura uma otimização substancial do fluxo de trabalho e um aumento notável da produtividade em ambientes profissionais. O seu design permite uma transição fluida e contínua dos cestos de utensílios, minimizando a necessidade de intervenção humana e acelerando o processo geral de transporte. A construção robusta garante a sua durabilidade e desempenho fiável, mesmo sob utilização intensiva em serviços de restauração e unidades hoteleiras.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para restaurantes com elevado volume de produção, hotéis, cantinas e cozinhas industriais que procuram otimizar a sua área de lavagem de loiça. A sua capacidade de manuseamento automatizado de grandes quantidades de utensílios torna-o indispensável para operações que exigem rapidez e consistência, contribuindo para a redução de custos operacionais e para a melhoria dos padrões de higiene. A curva de rolos mecanizada é ideal para integrar em sistemas de lavagem contínuos, garantindo a manipulação eficiente de cestos de louça em todas as etapas do processo, desde a chegada suja até à zona de empilhamento.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	850 x 1500 x 885 mm
Ângulo da Curva	180°
Tipo	Curva de Rolos Mecanizada
Modelo	AX

Perguntas Frequentes

Q: Quais as dimensões exatas desta curva de rolos mecanizada e qual o espaço mínimo necessário para instalação?

A: Esta curva de rolos mecanizada possui dimensões de 850x1500x885mm (largura x comprimento x altura). Para uma instalação e operação eficientes, recomendamos um espaço adicional de aproximadamente 10-15cm em cada lado para manutenção e acesso aos componentes, garantindo assim a sua correta funcionalidade no sistema de lavagem.

Q: Esta curva de rolos requer alguma ligação especial para instalação ou funciona de forma autónoma?

A: A curva de rolos mecanizada de 180º modelo AX requer uma ligação elétrica padrão, normalmente monofásica ou trifásica, dependendo do modelo e das especificações regionais, para alimentar o seu motor e sistema de transporte. Não necessita de ligações de água ou gás, mas pode ser integrada em linhas de lavagem existentes que as possuam, facilitando o transporte de cestos de louça entre diferentes estações.

Q: Como se realiza a manutenção e limpeza desta curva de rolos para assegurar a sua longevidade e higiene?

A: A manutenção desta curva de rolos envolve a limpeza regular dos rolos e das superfícies de transporte com detergentes neutros e água morna, evitando a acumulação de resíduos alimentares e gorduras. É recomendada a verificação periódica de todos os componentes móveis e ligações elétricas, e a lubrificação dos eixos dos rolos conforme indicado no manual do utilizador, para garantir um funcionamento suave e prolongar a vida útil do equipamento.

Q: Quais os acessórios compatíveis com esta curva de rolos mecanizada de 180º para otimizar o processo de lavagem de louça?

A: Esta curva de rolos mecanizada é compatível com uma vasta gama de cestos de lavagem de louça de dimensões standard, assegurando a sua integração em sistemas de lavagem modular. Pode ser complementada com mesas de pré-lavagem, secadores de tabuleiros e sistemas de acumulação, que auxiliam na otimização do fluxo de trabalho e eficiência geral da operação.

Q: Qual o principal benefício de uma curva de rolos mecanizada?

A: O principal benefício é a otimização do fluxo de trabalho na lavagem industrial, permitindo um transporte contínuo e automatizado dos cestos, o que aumenta a eficiência e reduz a necessidade de manipulação manual e o esforço físico.