

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Cuba Plana LED, 1788x395x270 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.510	Modelo:	UD3097.510
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	65 kg	Dimensões:	1788 x 395 x 270 cm

Imagens do Produto

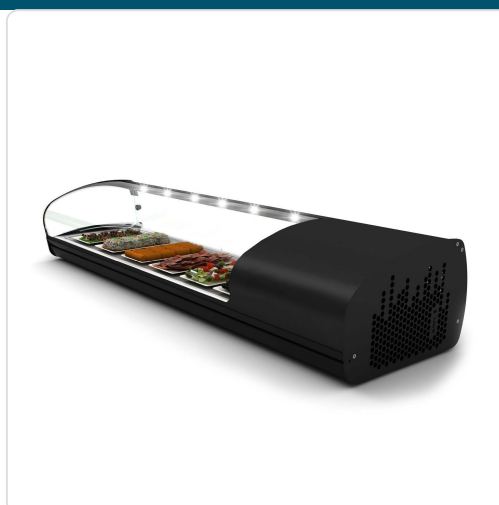

Especificacoes

Modelo	UD3097.510
Marca	UDI
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Temperatura	Positiva

Descrição Resumida

Vitrine refrigerada de cuba plana com 1788x395x270 mm, ideal para tapas. Design eficiente com até 50% de poupança energética, vidro rebatível e iluminação LED.

Descrição Completa

Vitrine de Cuba Plana — Principais Vantagens

Esta montra refrigerada de superfície plana é uma solução de excelência para a apresentação atrativa de iguarias como tapas, saladas ou sobremesas em qualquer negócio de hotelaria ou restauração. Foi concebida para oferecer uma otimização energética notável, proporcionando uma poupança de até 50% nos custos de eletricidade, enquanto garante o máximo desempenho com um consumo reduzido. É o equipamento ideal para manter os produtos frescos e com visibilidade premium, elevando a percepção de qualidade dos alimentos servidos aos seus clientes.

O design inteligente inclui um painel de vidro rebatível, simplificando significativamente as operações de limpeza e manutenção diária. A cobertura de vidro vitrificado não só confere um toque estético moderno, mas também oferece uma resistência superior a impactos, fricção, ácidos e detergentes comuns, assegurando durabilidade e um aspeto impecável a longo prazo. As portas de correr proporcionam um acesso rápido e higiénico, otimizando a extração e a reposição dos produtos.

Com iluminação LED integrada, este expositor realça a frescura da sua oferta com uma luz clara e eficiente, captando a atenção dos clientes. Os sensores ocultos e um termostato eletrónico ajustável com leitura digital constante garantem um controlo preciso da temperatura e uma higiene otimizada, visto que não existem elementos expostos que possam acumular sujidade. Fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade e vidro temperado, garante robustez e conformidade com os mais rigorosos padrões de segurança alimentar.

Aplicações Profissionais

Esta vitrine refrigerada é um elemento essencial para bares de tapas, restaurantes, hotéis e pastelarias que procuram uma exibição elegante e eficiente dos seus produtos. A sua versatilidade torna-a perfeita para buffets de pequeno-almoço, linhas de self-service e áreas de exposição onde a frescura e visibilidade são critérios determinantes.

A superfície de cuba plana facilita a organização e apresentação de uma vasta gama de produtos, desde pratos frios a sobremesas individuais, permitindo uma rotação contínua do stock e uma experiência visual atraente para o consumidor. É ideal para estabelecimentos com um volume de clientes moderado a alto, que necessitam de um equipamento fiável e de fácil manutenção para otimizar o seu fluxo de trabalho e satisfação do cliente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1788x395x270 mm
Profundidade da Cuba	15 mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Gás Refrigerante	R600a
Potência	95 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	65 kg
Material	Aço inoxidável AISI304, Vidro temperado
Características Adicionais	Iluminação LED, Termostato eletrónico ajustável, Portas de correr, Vidro rebatível
Eficiência Energética	Até 50% de poupança

Perguntas Frequentes

Q: Quais as dimensões desta vitrine refrigerada e o espaço necessário para instalação?

A: Esta vitrine refrigerada apresenta dimensões de 1788x395x270 mm (largura x profundidade x altura). Para uma correta instalação e ventilação, é recomendável deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais e na parte traseira do equipamento.

Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento desta vitrine refrigerada?

A: A vitrine opera com uma tensão de 230 V e uma potência de 95 W. Requer uma tomada elétrica padrão compatível com estas especificações. Aconselha-se a verificar a compatibilidade da instalação elétrica existente antes da ligação.

Q: Como se realiza a limpeza e manutenção da vitrine refrigerada?

A: A limpeza é facilitada pelo vidro rebatível e pelas portas de correr, que permitem um acesso fácil. A cobertura de vidro vitrificado é resistente a choques, fricção e detergentes comuns. A cuba plana

em aço AISI 304 e os sensores ocultos contribuem para uma higienização eficiente, devendo ser limpos regularmente conforme as normas de segurança alimentar.

Q: Qual a garantia e o tipo de assistência técnica disponível para este produto?

A: Este produto beneficia da garantia legal aplicável a equipamentos profissionais. Para assistência técnica, dispomos de uma rede de serviços autorizados. Em caso de necessidade, por favor, contacte o nosso apoio ao cliente para mais informações e agendamento de intervenções.

Q: Esta vitrine refrigerada inclui acessórios adicionais ou são compatíveis com outros módulos?

A: A vitrine é fornecida com iluminação LED integrada e termostato eletrónico ajustável. Não inclui acessórios adicionais específicos na embalagem, mas é modular e poderá ser combinada com outros elementos de exposição, dependendo do design e configuração do seu espaço.