

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Vitrina Expositora Refrigerada 1500 Cristal Reto Preto


Informacoes do Produto

SKU:	EUVED-8-15-R	Modelo:	VED-8-15-R
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto

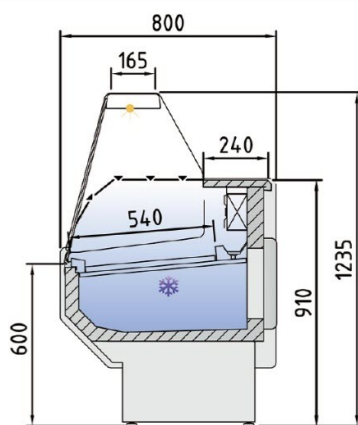

VED-8-R



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	VED-8-15-R

Cor	Preto
Temperatura	Positiva
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Vitrina expositora refrigerada com design de cristal reto e fachada preta. Ideal para exposição e conservação de alimentos, com iluminação LED e reserva integrada.

Descricao Completa

Vitrina Expositora Refrigerada — Principais Vantagens

Apresente os seus produtos refrigerados com elegância e eficiência. Esta vitrina expositora, com o seu design de cristal reto e acabamento frontal em preto, oferece visibilidade máxima e mantém os alimentos frescos na temperatura ideal. Construída para durar, garante uma gestão energética otimizada e um funcionamento silencioso, ideal para qualquer ambiente comercial. É a solução perfeita para manter a qualidade dos seus produtos e atrair a atenção dos seus clientes.

Aplicações

Ideal para pastelarias requintadas que desejam realçar os seus doces e sobremesas, charcutarias que precisam de manter os enchidos frescos e visíveis, ou cafetarias que servem snacks e sanduíches. A sua versatilidade permite uma integração harmoniosa em qualquer balcão de atendimento, elevando a apresentação dos seus produtos.

Características Técnicas

Acabamento Exterior e Interior	Chapa de aço pré-pintada
Plano de Exposição e Proteção do Evaporador	Chapa com acabamento epóxi
Costados	40 mm em poliestireno injetado
Bancada	Aço inoxidável

Perfis	Alumínio lacado
Estante Intermédia	Cristal (opcional)
Cristal Frontal	Temperado e abatível (duas versões disponíveis)
Iluminação	Standard LED: bancada superior
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m³, baixo GWP e zero efeito ODP
Reserva Refrigerada	Com portas, espaço 440x270 mm
Evaporador	Estático
Condensação	Ventilada
Controlo de Temperatura	Eletrónico com indicador
Descongelação	Automática
Classificação Climática	Classe 4 (30°C 55% <i>Hr</i>) regime M1 conforme UNE-EN ISO 23953-2
Estrutura	Chassis em aço com acabamento epóxi
Evaporação Automática	De série