

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armário Refrigerado Sobremonstrador 2 Portas 208L

Informacoes do Produto


SKU: EU5062

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto

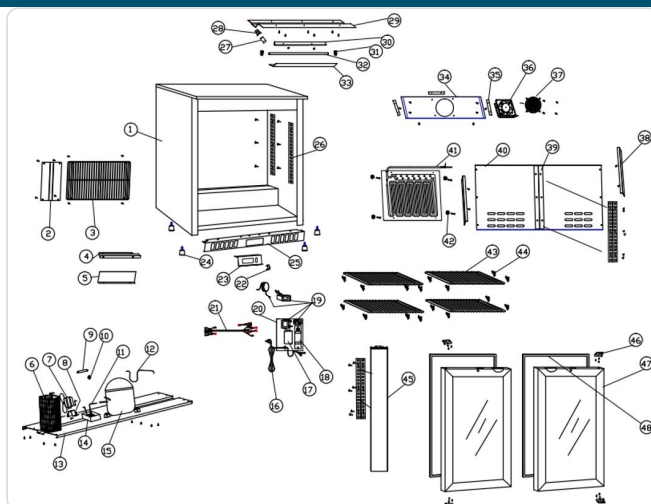

Especificacoes

Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Bancada
Nº de Portas	2
Temperatura	Positiva
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário refrigerado de balcão com 2 portas corredeças de vidro e 208L de capacidade. Ideal para exposição e conservação de bebidas e alimentos com eficiência.

Descricao Completa

Armário Refrigerado — Principais Vantagens

Concebido para espaços dinâmicos, este armário refrigerado sobremonstrador destaca-se pela sua eficiência e design funcional. As portas deslizantes em vidro otimizam o espaço e a visibilidade dos produtos, essenciais num ambiente de balcão. Além disso, a sua construção robusta e controlos de temperatura precisos garantem a conservação ideal de bebidas e alimentos, ao mesmo tempo que mantém os custos operacionais controlados através da alta eficiência energética.

Aplicações

Perfeito para bares, cafetarias, restaurantes e hotéis que necessitam de um expositor refrigerado com fácil acesso e capacidade considerável. Ideal para manter bebidas frescas, snacks ou sobremesas prontas a servir, valorizando a apresentação no balcão de atendimento e agilizando o serviço da sua equipa.

Características Técnicas

Material Exterior	Chapa PVC plastificada
Material Interior	Chapa PVC plastificada
Portas	2 Corredoras, Duplo Vidro
Cerradura	Integrada
Capacidade Líquida	208 litros
Temperatura de Funcionamento	+2°C a +10°C
Controlo de Temperatura	Digital
Sistema de Refrigeração	Condensação ventilada, Evaporação forçada
Gestão de Condensação	Bandeja evaporativa automática

Dimensões Externas (AxLxC)	840 x 900 x 536 mm
Tensão	220-240V AC / 50Hz
Gás Refrigerante	R600a