

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto




## Armário Refrigerífico de Farmácia 52L DIN58345

### Informacoes do Produto

|        |          |         |       |
|--------|----------|---------|-------|
| SKU:   | CO17863  | Modelo: | 17863 |
| Marca: | Corequip | EAN:    | N/D   |

### Imagens do Produto

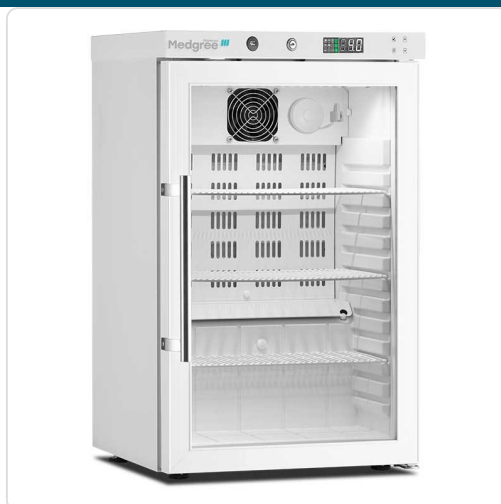

### Especificacoes

|                |            |
|----------------|------------|
| Marca          | Corequip   |
| Modelo         | 17863      |
| Capacidade (L) | 51–200 L   |
| Instalação     | De Bancada |
| Tipo           | Armário    |

### Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 52 litros, com porta de vidro. Ideal para farmácias e laboratórios que exijam máxima precisão no controlo de temperatura.

Descricao Completa

armário frigorífico farmácia — Armário de Refrigeração — Principais Vantagens

Este armário frigorífico foi desenvolvido especificamente para farmácias, laboratórios e outros ambientes de saúde, garantindo o armazenamento seguro e controlado de medicamentos e materiais sensíveis a temperaturas. A sua conceção robusta e a porta de vidro duplo temperado de baixa emissividade asseguram a visibilidade interna e a manutenção rigorosa da temperatura.

Equipado com o sistema de controlo ADVANCE, oferece precisão no ajuste da temperatura e monitorização constante. A sua capacidade de 52 litros e as prateleiras ajustáveis tornam-no versátil para diversas necessidades de armazenamento, enquanto o sistema de frio ventilado assegura uma distribuição uniforme da temperatura.

Aplicações Profissionais

Ideal para farmácias hospitalares, clínicas, laboratórios de análises e consultórios médicos, este equipamento é essencial para a conservação de vacinas, reagentes e medicamentos que exigem condições de armazenamento rigorosamente controladas. Também pode ser utilizado em centros de investigação que necessitam de estabilidade térmica para amostras e culturas.

A sua conformidade com a Diretiva DIN 13277 e a certificação de calibração fazem dele uma solução fiável para instituições que procuram equipamentos de alta qualidade e segurança para a saúde.

Características Técnicas

| Característica             | Detalhe                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Armário            | Frigorífico de Farmácia                                                                |
| Porta                      | Cristal com retorno automático e dupla camada de vidro temperado de baixa emissividade |
| Material Interior/Exterior | Chapa plastificada Branca (Skinplate)                                                  |

| Característica                   | Detalhe                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente de Operação | 10°C a 30°C                                            |
| Humidade Relativa de Operação    | 55%                                                    |
| Faixa de Temperatura             | +2°C / +8°C (ajuste de fábrica: +5°C)                  |
| Volume Líquido                   | 52 Litros                                              |
| Potência                         | 85 W                                                   |
| Tensão                           | 220V-50Hz                                              |
| Consumo                          | 785 Kw/24h                                             |
| Refrigerante                     | R600a                                                  |
| Nível de Ruído                   | < 45dB ... 65dB (conforme modelos)                     |
| Isolamento                       | 50mm Poliuretano base de água                          |
| Descongelação                    | Automática                                             |
| Sistema de Frio                  | Ventilado                                              |
| Porta Reversível                 | Sim                                                    |
| Cerradura                        | De série                                               |
| Conformidade                     | Diretiva DIN 13277 e DIN58345                          |
| Calibração                       | Certificação de calibração de armário                  |
| Iluminação                       | LED Horizontal interior                                |
| Rejilhas Móveis                  | 2 x (346×203mm) + 1 x (346x150mm) em inox plastificado |
| Pés                              | 4 pés niveladores                                      |

| Característica                   | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador                      | ADVANCE (Termostato digital, Termostato de segurança, Display interativo, Alarme sonoro e visual de temperatura, Alarme porta aberta, falha de sonda e alimentação, Registo de número de série, Controlo de humidade, Relógio em tempo real, Acesso USB) |
| Dimensões Interiores (L x P x A) | 331 x 257 x 590h mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensões Exteriores (L x P x A) | 450 x 470(+50) x 740h mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Líquido                     | 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opcional                         | Cajões e bandejas extraíveis para medicamentos (mediante consulta)                                                                                                                                                                                       |

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a importância da certificação DIN 13277 para este armário?

A certificação DIN 13277 assegura que o armário cumpre rigorosos padrões europeus para o armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos, garantindo a sua eficácia e segurança.

### 2. Como o controlo ADVANCE contribui para a segurança dos produtos armazenados?

O controlo ADVANCE oferece um termostato digital de precisão, termostato de segurança, e alarmes sonoros e visuais para variações de temperatura ou porta aberta, protegendo os seus produtos de forma ativa.

### 3. É possível monitorizar a temperatura do produto diretamente em vez da temperatura do ar do armário?

Sim, este armário inclui uma sonda com simulador de massas, que permite monitorizar e registar a temperatura real do produto, em qualquer ponto do equipamento.

### 4. Quais as vantagens da porta de vidro duplo temperado de baixa emissividade?

Esta tecnologia de porta minimiza a troca de calor com o ambiente exterior, contribuindo para a eficiência energética do armário e para a estabilidade da temperatura interna, ao mesmo tempo que permite visualizar o conteúdo.

### 5. O que acontece em caso de falha de energia?

Em caso de corte de energia, o armário é capaz de manter as suas alarmes ativas e os registos de dados por até 26 horas, garantindo a continuidade da monitorização e a segurança da sua medicação.