

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Vitrine Aquecida de Exposição Integra 1200mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN120/50-110C	Modelo:	SLIN120/50-110C
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925789
Peso:	115 kg	Dimensões:	1200 x 600 x 1100 cm

Imagens do Produto

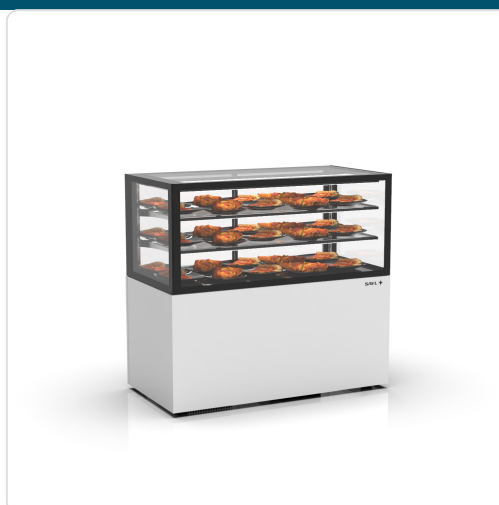

Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-50-110c.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-50-110c-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-50-110c.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-50-110c-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-50-110c-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN120/50-110C
EAN	8436630925789
Instalação	De Bancada
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine aquecida de exposição com 1200mm, ideal para manter alimentos quentes e visíveis. Com prateleiras ajustáveis e iluminação LED.

Descricao Completa

Vitrine aquecida profissional — Vitrine de Exposição — Principais Vantagens

Concebida para a restauração, esta vitrine aquecida oferece uma visibilidade impecável dos seus produtos, mesmo em ambientes com temperatura e humidade desafiadoras. A sua construção robusta com câmara de vidro de alta qualidade garante realçar a apresentação dos alimentos. Destaque os seus produtos confeccionados com as linhas de iluminação LED duplas, eliminando sombras indesejadas e criando um display apetecível para os seus clientes.

A flexibilidade é um dos pontos fortes deste equipamento. Com prateleiras em vidro temperado ajustáveis, pode otimizar o espaço interior para acomodar uma variedade de produtos, maximizando

a capacidade de exposição. Além disso, as rodas com travão permitem uma fácil movimentação e posicionamento seguro da montra em qualquer ponto do seu estabelecimento. É uma solução versátil para manter os alimentos quentes e prontos a servir, enquanto captam a atenção dos consumidores pela sua apresentação.

Aplicações Profissionais

Ideal para pastelarias, cafeterias, buffets e outros estabelecimentos de restauração que necessitam manter produtos quentes para exposição e consumo imediato. Perfeita para exhibir iguarias como salgados, quiches, bolos e sanduíches, garantindo que se mantenham na temperatura ideal e com a melhor apresentação. O seu design moderno e funcional integra-se facilmente em qualquer ambiente profissional, valorizando a oferta gastronómica e impulsionando as vendas.

Características Técnicas

Dimensões	1200x600x1100mm
Temperatura Máxima	+70°C
Voltagem	230V-50/60Hz
Potência	1060 W
Peso	115 KG
Altura da Área de Vidro	515mm
Prateleiras	2
Tipo de Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Duplo, Temperado, Baixa Emissividade, Térmico
Tipo de Porta	Portas deslizantes traseiras
Termóstato	B4U Tátil de grande dimensão e brilho

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura que esta vitrine consegue manter?

A vitrine aquecida opera a uma temperatura máxima de +70°C, ideal para manter os alimentos quentes e seguros para consumo.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, as prateleiras interiores são em vidro temperado e reguláveis em altura, permitindo adaptar o espaço às suas necessidades de exposição.

É fácil movimentar a vitrine?

Sim, o equipamento inclui rodas com travão, o que facilita a sua deslocação e um posicionamento estável no local desejado.

Qual o tipo de vidro utilizado na construção?

A câmara de vidro é construída com vidro duplo, temperado, de baixa emissividade e térmico, garantindo excelente visibilidade e manutenção da temperatura.

Este equipamento necessita de instalação especial?

Não, a vitrine é do tipo plug-in, o que significa que é de fácil instalação e está pronta a usar logo após ser ligada à corrente elétrica.