

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Placa Quente de Alumínio Encastrável 2 x GN1/1 para Buffet

Informacoes do Produto


SKU: EX19092269

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto

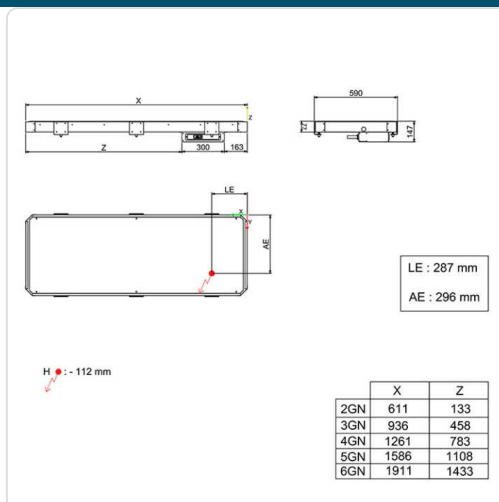

Especificacoes

Temperatura: Quente

Instalação: De Bancada

Nº de Tabuleiros / GN: 2

Potência: Até 3 kW

Descricao Resumida

Placa quente de alumínio encastrável para buffets, com capacidade para 2 cubas GN1/1. Instalação sob bancada de 20 mm, controlo eletrónico de temperatura e 0,905 kW de potência.

Descricao Completa

Esta placa quente de alumínio foi concebida para instalação discreta sob bancadas de granito, Silestone ou materiais similares com 20 mm de espessura, ideal para manter alimentos à temperatura de serviço. A sua alta condutividade térmica assegura uma difusão de calor eficiente e uniforme na superfície da bancada, essencial para buffets e self-service.

Placa Quente Encastrar — Características Técnicas

Dimensões (L x P x A)	611 x 590 x 147 mm
Capacidade GN	2 x GN1/1
Potência Elétrica	0,905 kW
Sistema de Aquecimento	Resistências de silicone
Controlo de Temperatura	Termóstato eletrónico com visor digital
Espessura Mínima da Bancada	20 mm (granito, Silestone ou similar)
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento

Aplicações Profissionais

Esta placa quente encastrável é ideal para estabelecimentos que necessitam de manter alimentos quentes de forma elegante e eficiente. É particularmente adequada para: buffets de hotéis e restaurantes, cantinas empresariais e escolares, áreas de self-service em cafés e pastelarias com confecção, e serviços de catering que exigem uma apresentação cuidada e funcionalidade.

Placa Quente Encastrável — Principais Vantagens

- **Integração Discreta:**** Permite uma instalação sob a bancada, mantendo a estética do espaço de serviço.

- ****Difusão de Calor Otimizada:**** A placa de alumínio garante uma distribuição de calor uniforme e eficaz.
- ****Controlo Preciso:**** Termóstato eletrónico com visor digital para ajuste exato da temperatura desejada.
- ****Versatilidade de Utilização:**** Compatível com 2 cubas GN1/1, adaptando-se a diversas necessidades de serviço.
- ****Instalação Flexível:**** Painel elétrico preparado para ser posicionado até 1,5 m da unidade, facilitando a montagem.

Qual a espessura mínima da bancada para instalar esta placa?

A placa foi concebida para ser instalada sob superfícies com uma espessura padrão de 20 mm, como granito ou Silestone, garantindo um encaixe perfeito e funcional.

Como é feito o controlo da temperatura?

O controlo da temperatura é realizado através de um termóstato eletrónico com visor digital, que permite regular a temperatura na bancada até ao nível desejado com precisão.

A placa é fornecida com a estrutura de suporte?

Não, a placa é preparada para ser colocada debaixo da bancada de trabalho, mas a estrutura de armação para fixação não é fornecida. Inclui um kit de peças para ajuste de altura.

Qual a capacidade máxima de cubas GN que esta placa suporta?

Esta placa quente tem capacidade para duas cubas GN1/1, permitindo servir uma variedade de pratos quentes em buffets ou áreas de self-service.

Onde pode ser instalado o painel elétrico?

O painel elétrico é fornecido preparado para ser colocado na parte frontal da unidade, com um cabo que permite uma distância de até 1,5 metros para maior flexibilidade na instalação.