

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mantenedora de Luz LED para 3 GN 1/1 – 1085 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19036440	Modelo:	PL-R-311
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto

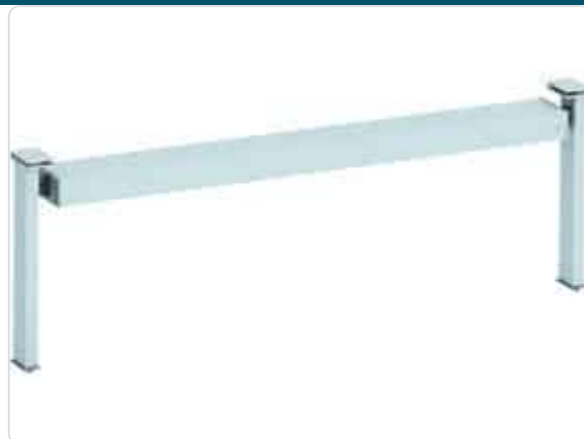

Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PL-R-311
Instalação	De Bancada

Largura (mm)	1000–1500 mm
Potência	Até 3 kW

Descrição Resumida

Mantenedora de luz LED para buffets e self-service, com 1085 mm de comprimento e capacidade para 3 cubas GN 1/1. Ideal para realçar e proteger alimentos.

Descrição Completa

Esta mantenedora de luz LED foi concebida para proteger, realçar e iluminar produtos em expositores de self-service, garantindo uma apresentação apelativa e higiénica. Com uma potência de 25 W, oferece iluminação eficiente para até 3 cubas GN 1/1.

mantenedora de luz 25w — Características Técnicas

Comprimento Exterior	1085 mm
Largura Interior	142 mm
Altura Exterior	483 mm
Comprimento de Encastre	1045 mm
Capacidade	3 GN 1/1
Potência	25 W
Tipo de Iluminação	LED
Forma	Retangular
Requisitos de Instalação	Necessita de Kit PCIC Switch (se não integrado em drop-in)

Aplicações Profissionais

Ideal para buffets de hotéis, restaurantes com serviço de self-service, cantinas empresariais e escolares, ou qualquer estabelecimento que necessite de apresentar alimentos de forma atraente e protegida. A sua capacidade para 3 cubas GN 1/1 torna-a versátil para diversas ementas, desde saladas a pratos quentes que não necessitem de aquecimento adicional.

Mantenedora de Luz — Principais Vantagens

- Realça a apresentação dos alimentos com iluminação LED de baixo consumo.
- Protege os produtos expostos, mantendo a higiene e frescura.
- Design retangular que se integra facilmente em diversas configurações de buffet.
- Compatível com sistemas drop-in para uma instalação profissional.
- Construção robusta para uso contínuo em ambientes de serviço de sala.

Esta mantenedora de luz também aquece os alimentos?

Não, esta mantenedora de luz de 25 W destina-se exclusivamente a iluminar e proteger os alimentos, sem função de aquecimento.

Qual a capacidade de cubas GN que esta mantenedora suporta?

Esta mantenedora de luz foi projetada para cobrir e iluminar até 3 cubas GN 1/1, ou combinações equivalentes de tamanhos menores.

É necessário algum acessório adicional para a instalação?

Sim, se a mantenedora não for instalada com um elemento drop-in que já inclua controlo, será necessário adquirir um Kit PCIC Switch para gerir a iluminação.

Quais as dimensões de encastre necessárias para este equipamento?

Para uma instalação adequada, o comprimento de encastre recomendado é de 1045 mm.

Que tipo de iluminação utiliza e qual a sua potência?

Este equipamento utiliza iluminação LED, com uma potência total de 25 W, garantindo eficiência energética e realce visual dos produtos.

?