

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Mantenedora de Luz para Buffet 6 GN 1/1 - 55 W

Informacoes do Produto

SKU:	EX19068748	Modelo:	PL-R-611
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto

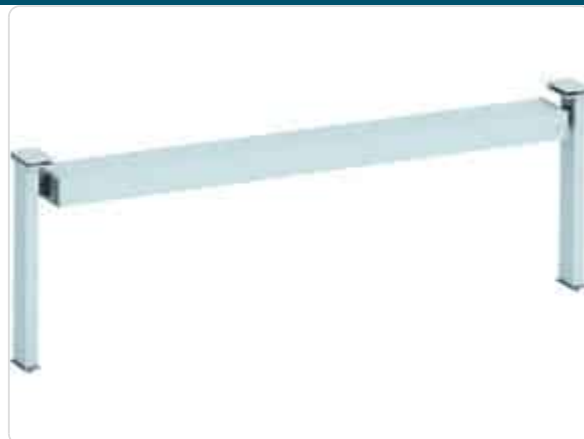

Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PL-R-611
Instalação	De Bancada

Potência

Até 3 kW

Descrição Resumida

Mantenedora de luz de 55 W com iluminação LED, ideal para realçar e proteger alimentos em buffets. Capacidade para 6 tabuleiros GN 1/1. Design reto.

Descrição Completa

Esta mantenedora de luz com 55 W foi concebida para realçar e proteger produtos em buffets e áreas de self-service, utilizando iluminação LED eficiente e um design de linhas retas.

mantenedora de luz — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Comprimento Externo	2060 mm
Largura Interna	142 mm
Altura Externa	483 mm
Dimensão de Instalação	1695 mm
Capacidade	6 GN 1/1
Potência	55 W
Iluminação	LED
Forma	Reta
Observação	Requer PCIC Switch Kit para controlo em instalações sem elemento Drop-in.

Aplicações Profissionais

Esta mantenedora de luz é ideal para a exposição de alimentos em buffets de hotéis, restaurantes com serviço de self-service, cantinas escolares, empresariais e hospitalares. É igualmente adequada para áreas de charcutaria, pastelarias com exposição de produtos ou qualquer estabelecimento que necessite de realçar visualmente os seus pratos e produtos frescos, mantendo-os protegidos.

Mantenedora de Luz — Principais Vantagens

- **Realce Visual:** A iluminação LED destaca a frescura e apresentação dos alimentos, tornando-os mais apelativos para o cliente.
- **Eficiência Energética:** A tecnologia LED de 55 W garante um baixo consumo de energia, contribuindo para a redução dos custos operacionais.
- **Proteção dos Produtos:** Atua como uma barreira visual e física, protegendo os alimentos expostos.
- **Design Funcional:** As suas linhas retas permitem uma integração harmoniosa em diferentes configurações de buffet e balcões de exposição.
- **Capacidade Adaptável:** Projetada para acomodar até 6 tabuleiros GN 1/1, otimizando o espaço de exposição.

Como se instala esta mantenedora de luz?

Esta mantenedora de luz é projetada para ser integrada em estruturas de buffet ou balcões de self-service. Recomenda-se a consulta das dimensões de instalação para garantir um encaixe perfeito.

É compatível com qualquer tipo de buffet?

A sua compatibilidade depende das dimensões e do design do seu balcão de buffet. Com um comprimento de 2060 mm e um design reto, é ideal para balcões que suportam 6 tabuleiros GN 1/1.

Qual a vantagem da iluminação LED?

A iluminação LED oferece maior eficiência energética, uma vida útil mais longa e uma luz mais brilhante e uniforme, que realça a cor e a apresentação dos alimentos sem gerar calor excessivo.

É necessário algum acessório adicional para o funcionamento?

Sim, em instalações onde não esteja incluído um elemento Drop-in, é necessário adquirir um **PCIC Switch Kit** para controlar a iluminação da mantenedora.

Qual a capacidade de tabuleiros GN que suporta?

Esta mantenedora de luz foi projetada para cobrir e iluminar uma área correspondente a 6 tabuleiros GN 1/1, otimizando a exposição dos seus produtos.