

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Fritadeira eléctrica trifásica, móvel - FD15L15LTRIF9750E

Informacoes do Produto

SKU:	HRFD15L15LTRIF9750E	Modelo:	FD15L15LTRIF9750E
Marca:	HRFAINCA	EAN:	8437006790833

Imagens do Produto

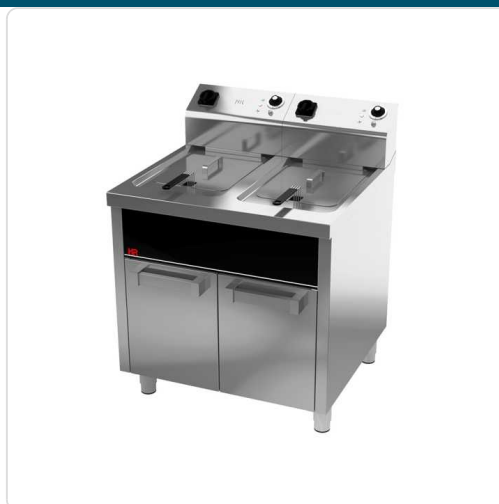

Especificacoes

Marca	HRFAINCA
Modelo	FD15L15LTRIF9750E
EAN	8437006790833
Energia	Elétrico
Linha	700
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Dados Técnicos

Potência eléctrica(kW):9 + 9 KW/380 V
3 + N

Dimensões úteis (mm): 800x750x1042h

Peso unitário líquido: 101 kg

Dimensões do cesto (mm): 235x330x105 mm

Descricao Completa

Características Técnicas

Termostato de trabalho regulável até 195° C de 20A.

Termostato de segurança rearmável 230° C de 20A.

Linhas retas para facilitar a limpeza.

Válvula de drenagem.

Fabricado em aço inoxidável AISI 304.

Indicador MAX-MIN de nível de óleo.

Resistência em aço inoxidável polido.

Pilotos metálicos LED, piloto laranja indicador de funcionamento da resistência, piloto vermelho indicador de falha no termostato de segurança, piloto verde indicador de boa conexão.

Cabeçote desmontável para facilitar a limpeza.

Os modelos de estante incluem 1 filtro de recuperação de óleo por máquina.

Os modelos de bancada incluem tubo de drenagem desmontável.

Inclui portas de série.

Todos os modelos possuem contato duplo de 40A.

As cestas são de alta qualidade.

Opcional meio cesto 1/2 Dimensão(mm):115x330x105 mm

Tampo embutido em aço inoxidável AISI 304 com espessura de 1,5 mm.

Pés de aço inoxidável ajustáveis em altura.

Inclui uma cesta grande por cuba, com possibilidade de duas metades de cesta por cuba.