

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026



O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Fritadeira Elétrica Profissional Monofásica 2 Cubas 7+7L

Informacoes do Produto

SKU:	EU1609	Modelo:	EF-102B
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto

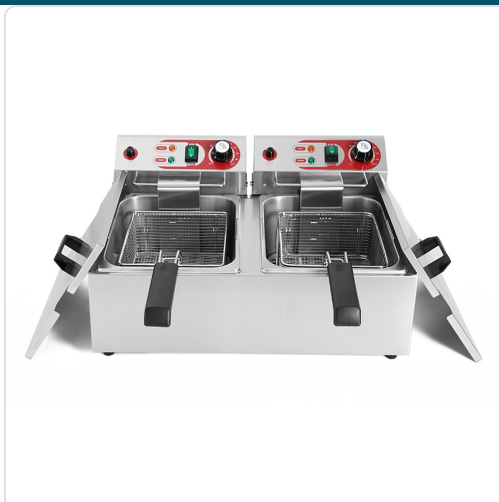

Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	EF-102B
Capacidade (L)	7–10 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico
Tipo	Fritadeira

Descricao Resumida

Fritadeira elétrica profissional de bancada com 2 cubas de 7+7L. Estrutura em aço inoxidável e termostatos de segurança e regulável para controlo preciso.

Descricao Completa

Fritadeira Elétrica de Bancada — Principais Vantagens

Otimize a sua cozinha com esta fritadeira elétrica profissional, concebida para oferecer alta performance e durabilidade. Com duas cubas independentes de 7 litros cada, pode preparar diferentes alimentos em simultâneo, maximizando a eficiência do seu serviço. A estrutura robusta em aço inoxidável assegura uma longa vida útil e facilita a limpeza, essencial para ambientes de restauração exigentes. Equipada com termostato de segurança e regulável, garante a precisão no controlo da temperatura, proporcionando resultados sempre perfeitos.

Aplicações

Esta fritadeira é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e snack-bares a cafetarias e cozinhas de hotelaria que necessitem de preparar grandes volumes de alimentos fritos com rapidez e consistência. A sua conceção compacta para bancada torna-a perfeita para espaços com área limitada, oferecendo versatilidade na sua utilização diária.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Fritadeira elétrica
Instalação	Monofásica de bancada
Cubas	2 cubas
Capacidade	7 litros cada (7+7Lts)
Estrutura	Aço inoxidável
Termostato de segurança	Regulado a +210°C
Termostato regulável	+100°C a +180°C
Contactora	Equipada com contactor
Cantos das cubas	Arredondados para fácil limpeza
Potência elétrica	(2x) 3,00kW 220V/50Hz
Dimensões externas	566x450x280mm