

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Mesa de Carga em Ângulo para Túnel de Lavagem, 800x800 mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5702142	Modelo:	5702142
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto

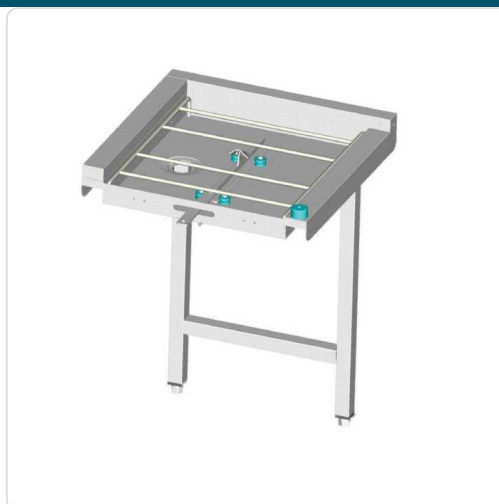

Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5702142
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Túnel
Material	Inox

Descricao Resumida

Mesa de carga em ângulo profissional para túneis de lavagem (800x800 mm).
Construção robusta em aço inoxidável para hotelaria.

Descricao Completa

Mesa de Carga em Ângulo – Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, esta mesa de carga (também conhecida como bancada de apoio) facilita o acoplamento a túneis de lavagem e mesas de pré-lavagem ou ligação. A sua estrutura robusta em aço inoxidável de alta qualidade garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de lavagem industrial.

Ideal para operações exigentes na hotelaria e restauração, esta solução angular melhora a ergonomia e a eficiência, permitindo um manuseamento suave dos cestos de louça, desde a entrada do túnel de lavagem até às áreas de preparação, contribuindo para a manutenção de elevados padrões de higiene e funcionalidade.

Aplicações

Esta mesa de carga é a escolha ideal para grandes cozinhas industriais, hotéis, restaurantes com elevado volume de serviço e qualquer estabelecimento HORECA que utilize túneis de lavagem de louça. O seu design em ângulo é particularmente útil para otimizar o espaço e a logística em áreas de lavagem, garantindo que os talheres e pratos sujos sejam carregados de forma eficiente, agilizando o processo e evitando gargalos operacionais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P)	800 x 800 mm
Material	Aço inoxidável de alta qualidade
Aplicação	Acoplamento a túneis de lavagem, mesas de pré-lavagem ou ligação