

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Máquina de Lavar Louça Industrial UX-50 LITE, 50x50 cm, 230V

Informacoes do Produto


SKU: SM1303215

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto

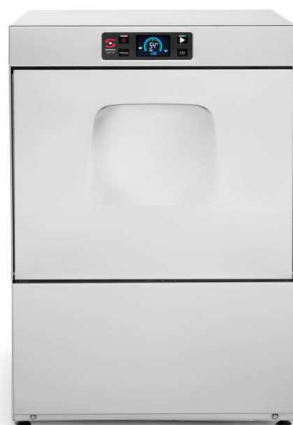

Especificacoes

Tipo Bancada

Instalação De Bancada

Tensão 230V Monofásico

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional 50x50 cm, 230V, com desinfecção garantida. Eficiente, com 38 cm de altura útil e vários ciclos de lavagem.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Louça Industrial — Principais Vantagens

Equipada com a tecnologia Sani-Control e Thermal Lock, esta máquina de lavar louça profissional (também conhecida como lava-louças ou dishwasher) assegura uma desinfecção eficaz da louça, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A temperatura adequada de enxaguamento é garantida, proporcionando resultados higiénicos essenciais para o setor HORECA.

Com um design ergonómico e carroçarias encastradas de ângulos arredondados, este equipamento facilita a limpeza e previne a acumulação de sujidade. O volume compacto da cuba contribui para uma significativa poupança de água de 50% face à gama anterior, enquanto o inovador sistema de braços Hydroblade™ e filtros de 3 etapas otimiza a eficácia da lavagem e prolonga a durabilidade da água.

A funcionalidade Soft Start protege a louça mais delicada, e o ecrã LCD a cores oferece uma comunicação intuitiva do estado da máquina. Com ciclos de lavagem dedicados e a função Wash Plus+, é possível ajustar a intensidade de lavagem para diferentes necessidades, resultando numa adaptabilidade excecional às exigências de cada cozinha profissional.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, bares e cozinhas industriais que procuram eficiência e higiene. A sua elevada capacidade de carga, de 38 cm, permite lavar uma vasta gama de artigos, incluindo pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com até 39 cm de diâmetro. É a solução perfeita para estabelecimentos com volume médio a elevado de lavagem.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm
Duração do(s) Ciclo(s)	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos

Característica	Detalhe
Produção Cestos / Hora	40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de Lavagem	55°C - 65°C
Temperatura de Enxaguamento	70°C - 87°C
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	14 litros
Consumo de Água/Ciclo	2,5 litros
Consumo de Água/Ciclo (kWh)	0,19 kWh
Modo de Poupança Automático	Sim
Desliga por Inatividade	Sim
Consumo de Enchimento do Tanque	0,6 kWh
Potência da Bomba	750 W / 1 Hp
Potência da Cuba	1800 W
Potência da Caldeira	3000 W
Potência Total	3700 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (16 A)
Conexão Elétrica	2P+G
Dimensões Exteriores (L x P)	580 mm x [A completar]